



### ASPIRATEUR WX52BFR



Le convoyeur pneumatique modèle WX52BFR permet de transporter les granulés de bois sur de longues distances et avec un débit de matériel jusqu' à 500kg/h.

- ⇒ IDEAL POUR ALIMENTER CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES BIOMASSE
- ⇒ FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
- ⇒ ADAPTABLE A' N'IMPORTE QUELLE INSTALLATION
- ⇒ COMMANDE À DISTANCE VIA LAN
- ⇒ PROTECTION DU MOTEUR AVEC UN DEMARRAGE DOUCE
- ⇒ FONCTIONNEMENT 24 HEURES SUR 24

### Equipment standard

- ◇ Panneau de contrôle LCD
- ◇ Filtre à cartouche
- ◇ Capteur de niveau
- ◇ Soupape de décharge
- ◇ Cordon d'alimentation capteur de niveau de 10 mt

MODELE	Unité de mesure	WX52BFR	WX52BFR-T
Puissance électrique nominale	kW	1,5	1,5
Tension nominale	V	230 (inverter)	380 (Démarrage douce)
Frequence nominale	Hz	50	50
Capacité trémie interne	lt	6	6
Depression max	Mbar	275	250
Type de filtre	/	Décolmatage automatique	
Alimentation Système de nettoyage	Air	6 bar	
Structure et enveloppe	Matériel	Acier	
Poids total	kg	95	95
Dimensions moteur	mm	500x 500 x H 700	500x 500 x H 700
Tuyaux IN/OUT	mm	Ø 50	Ø 50
Dimensions trémie	mm	Ø 360 x H 1000	

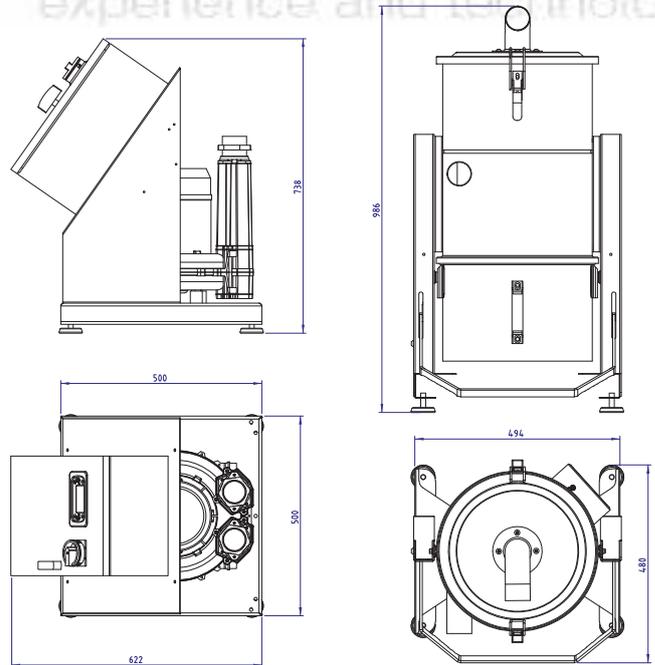

### Accessoires

	Prise produit	Article n°
		PR0001

	Tuyau flexible antistatique Ø 50 (ordre min 20mt)	Article n°
		TB0001

	Compresseur 6 lt	Article n°
		EINE01

	Fluidificateur	Article n°
		SL0001

	Curbe grand rayon 90°	Article n°
		CA5001

	Pre-séparateur cendres	Article n°
		PRC01