



ASPIRATEUR WX55






Le convoyeur pneumatique modèle WX55 permet de transporter les granulés de bois sur de longues distances et avec un débit de matériel jusqu' à 700 kg/h.

- ⇒ IDEAL POUR ALIMENTER CHAUDIÈRES INDUSTRIELLES BIOMASSE
- ⇒ FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
- ⇒ ADAPTABLE A' N'IMPORTE QUELLE INSTALLATION
- ⇒ COMMANDE À DISTANCE VIA LAN
- ⇒ PROTECTION DU MOTEUR AVEC UN DEMARRAGE DOUCE
- ⇒ FONCTIONNEMENT 24 HEURES SUR 24

Equipment standard

- ◇ Panneau de contrôle LCD
- ◇ Filtre à cartouche
- ◇ Capteur de niveau
- ◇ Soupape de décharge
- ◇ Cordon d'alimentation capteur de niveau de 20 mt

MODELE	Unité de mesure	WX55	WX60i
Puissance électrique nominale	kW	3	4
Tension nominale	V		380
Frequence nomianle	Hz		50
Capacité trémie interne	lt		12
Depression max	Mbar	275	325
Type de filtre	/	Decolmatage automatique	
Alimentation Système de nettoyage	Air	6 bar	
Structure et enveloppe	Materiel	Acier	
Poids total	kg	105	107
Dimensions moteur	mm	600x 600 x H 1300	600x 600 x H 1300
Tuyaux IN/OUT	mm	Ø 60	
Dimensions trémie	mm	Ø 360 x H 1000	

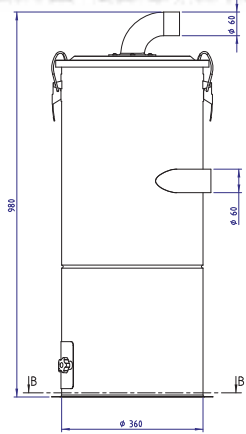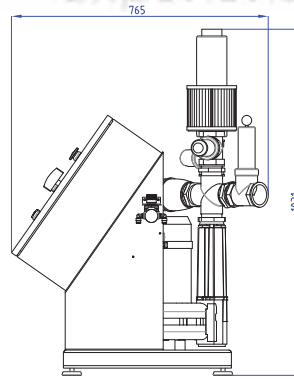

Accessoires

	Réduction tuyau de Ø60 à Ø 50	Article n° RI0050
--	-------------------------------	----------------------

	Vanne de vidange tuyau	Article n° VLS001
--	------------------------	----------------------

	Tuyau en acier galvanisé Ø 50	Article n° TB0002
--	-------------------------------	----------------------

	Vanne déviatrice à y 2 voies pour les pellets	Article n° VAY-P
--	-----------------------------------------------	---------------------

	Curbe grand rayon 90°	Article n° CA5001
--	-----------------------	----------------------

	Vanne déviatrice à y 2 voies pour l'air en dépression	Article n° VAY-V
--	-------------------------------------------------------	---------------------